

ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------

KEEVITUSGAASIDE VENTILATSIOONISEADMED

1. KOHTÄRATÕMBE IMUTORUD

WING ARM kohtäratõmbe imutoru koos sisemise kandva liigendosaga

GEO	01-008	WING-arm 2,0 m ø160 mm	TK	T
GEO	01-009	WING-arm 3,0 m ø160 mm	TK	T
GEO	01-007	WING-arm 4,0 m ø160 mm	TK	T

GEO	01-007A	WING-arm 2,0 m ø200 mm	TK	T
GEO	01-008A	WING-arm 3,0 m ø200 mm	TK	T
GEO	01-009A	WING-arm 4,0 m ø200 mm	TK	T

Geovent Wing Arm ø160 ja ø200 kohtäratõmbe imutoru on mõeldud keevitusgaaside ja -suitsu, lihvimistolmu, õliaurude jn. eemaldamiseks. Kohtäratõmbel on viie isereguleeruva liigendiga sisemine kandev osa, tänu millele on imutoru soovitud kohta väga kergelt asetatav. Seina- või laekonsool tuleb tellida eraldi lisaseadmena. Paigalduskonsool on valmistatud terasest ja värvitud tugeva pulbervärviga, konsool võimaldab 360° pöörderaadiust. Imutoru äratõmbe otsik on valmistatud kergest alumiiniumist ja varustatud käepidemega, otsik on värvitud tugeva pulbervärviga.



KING ARM kohtäratõmbe imutoru koos sisemise kandva liigendosa ja alumiinium torudega

GEO	KING-2-160	KING-arm 2,0 m ø160 mm	TK	T
GEO	KING-3-160	KING-arm 3,0 m ø160 mm	TK	T
GEO	KING-4-160	KING-arm 4,0 m ø160 mm	TK	T

GEO	KING-2-200	KING-arm 2,0 m ø200 mm	TK	T
GEO	KING-3-200	KING-arm 3,0 m ø200 mm	TK	T
GEO	KING-4-200	KING-arm 4,0 m ø200 mm	TK	T

Geovent King Arm ø160 ja ø200 kohtäratõmbe imutoru on mõeldud keevitusgaaside ja -suitsu, lihvimistolmu, õliaurude jn. eemaldamiseks. Kohtäratõmbel on viie isereguleeruva liigendiga sisemine kandev osa, tänu millele on imutoru soovitud kohta väga kergelt asetatav. Seina- või laekonsool tuleb tellida eraldi lisaseadmena. Paigalduskonsool on valmistatud terasest ja värvitud tugeva pulbervärviga, konsool võimaldab 360° pöörderaadiust. Imutoru äratõmbe otsik on valmistatud kergest alumiiniumist ja varustatud käepidemega, otsik on värvitud tugeva pulbervärviga. Kohtäratõmbest on saadaval ka alumiinium torudega variant. KING arm kohtäratõmbe on alumiiniumist toruga, mis on värvitud tugeva pulbervärviga. Toru kasutamine vooliku asemel võimaldab vähendada kohtäratõmbe rõhukadu.



COMPACT ARM kohtäratõmbe imutoru koos sisemise teleskoopse kandva osaga

GEO	01-700	COMPACT arm 1 – 2 m. teleskoop, ø160 mm	TK	T
GEO	01-706	COMPACT arm 1,4 – 3 m. teleskoop, ø160 mm	TK	T

GEO	01-701	COMPACT arm 1 – 2 m. teleskoop, ø200 mm	TK	T
GEO	01-707	COMPACT arm 1,4 – 3 m. teleskoop, ø200 mm	TK	T

Geovent Compact Arm ø160 ja ø200 kohtäratõmbe imutoru on mõeldud keevitusgaaside ja -suitsu, lihvimistolmu, õliaurude jn. eemaldamiseks. Kohtäratõmbel on nelja isereguleeruva liigendiga sisemine teleskoopne kandev osa, tänu millele on imutoru soovitud kohta väga kergelt asetatav. Seina- või laekonsool tuleb tellida eraldi lisaseadmena. Paigalduskonsool on valmistatud terasest ja värvitud tugeva pulbervärviga, konsool võimaldab 360° pöörderaadiust. Imutoru äratõmbe otsik on valmistatud kergest alumiiniumist ja varustatud käepidemega, otsik on värvitud tugeva pulbervärviga.



Tootekataloog 2017

Keevitusgaaside ventilatsiooniseadmed

ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------

Lisaseadmed WING ja COMPACT ARM kohtäratõmbe imutorudele

GEO	01-540	Seinakonsool ø160 mm, 260 mm seinast		TK	T	
GEO	01-541	Seinakonsool ø200 mm, 260 mm seinast		TK	T	
GEO	01-550	Seinakonsool ø160 mm, 1 m seinast		TK	T	
GEO	01-550A	Seinakonsool ø200 mm, 1 m seinast		TK	T	
GEO	01-130	Imutoru pikenduskonsool 2,5 m ø160 mm		TK	T	
GEO	01-130A	Imutoru pikenduskonsool 2,5 m ø200 mm		TK	T	
GEO	01-138	Imutoru pikenduskonsool 4 m ø160 mm	1-liigendiga	TK	T	
GEO	01-139	Imutoru pikenduskonsool 4 m ø200 mm	1-liigendiga	TK	T	
GEO	01-131	Imutoru pikenduskonsool 4 m ø160 mm	2-liigendiga	TK	T	
GEO	01-132	Imutoru pikenduskonsool 4 m ø200 mm	2-liigendiga	TK	T	
GEO	01-160	Laekonsool ø160 mm	pikkus 0,4 – 1,2 m	TK	T	
GEO	01-161	Laekonsool ø160 mm	Pikkus 1,2 – 2,4 m	TK	T	
GEO	01-162	Laekonsool ø200 mm	pikkus 0,4 – 1,2 m	TK	T	
GEO	01-163	Laekonsool ø200 mm	Pikkus 1,2 – 2,4 m	TK	T	
GEO	01-127	Põrandapost imutoru paigalduse jaoks	H: 2,5 m; Põrandaplaat: 330x330 mm	TK	T	
GEO	12-008	Tihe sulgklapp otsikule – ø160 mm		TK	T	
GEO	12-009	Tihe sulgklapp otsikule – ø200 mm		TK	T	
GEO	01-173	Halogeenvalgusti komplekt R2, kaitsevõrega	ei sisalda trafot	TK	T	
GEO	01-173A	Halogeenvalgusti komplekt R3	ei sisalda trafot	TK	T	
GEO	01-179	Trafo 70 W elektrooniline, 12V		TK	T	
GEO	31-209	Ventilaator MSQ-200-3	0,75kW, 3x400V, 1400 m³/h – 1,86A	TK	T	
GEO	31-208	Ventilaator MSQ-200-1	0,75kW, 1x230V, 1400 m³/h – 4,62A	TK	T	
GEO	31-019	Üleminek väljaviskele 200/ø160		TK	T	
GEO	31-201	Adapter seinakonsoolile paigalduse jaoks	Ø160 imutorule	TK	T	
GEO	31-207	Adapter seinakonsoolile paigalduse jaoks	Ø200 imutorule	TK	T	

Ventilaatori MSQ saab vastava adapteri (31-201 või 31-207) abil paigaldada otse seinakonsoolile (01-540 või 01-541).

ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------

ASA-3 ARM kohtäratõmbe imutoru koos välise kandva liigendosaga

GEO	ASA-01	ASA-3 arm 2,0 m ø80 mm		TK	T
GEO	ASA-05	ASA-3 arm 2,0 m ø80 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-11	ASA-3 arm 3,0 m ø80 mm		TK	T
GEO	ASA-15	ASA-3 arm 3,0 m ø80 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-02	ASA-3 arm 2,0 m ø100 mm		TK	T
GEO	ASA-06	ASA-3 arm 2,0 m ø100 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-12	ASA-3 arm 3,0 m ø100 mm		TK	T
GEO	ASA-16	ASA-3 arm 3,0 m ø100 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-22	ASA-3 arm 4,0 m ø100 mm		TK	T
GEO	ASA-26	ASA-3 arm 4,0 m ø100 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-03	ASA-3 arm 2,0 m ø125 mm		TK	T
GEO	ASA-07	ASA-3 arm 2,0 m ø125 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-13	ASA-3 arm 3,0 m ø125 mm		TK	T
GEO	ASA-17	ASA-3 arm 3,0 m ø125 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-23	ASA-3 arm 4,0 m ø125 mm		TK	T
GEO	ASA-27	ASA-3 arm 4,0 m ø125 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-04	ASA-3 arm 2,0 m ø160 mm		TK	T
GEO	ASA-08	ASA-3 arm 2,0 m ø160 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-14	ASA-3 arm 3,0 m ø160 mm		TK	T
GEO	ASA-18	ASA-3 arm 3,0 m ø160 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-24	ASA-3 arm 4,0 m ø160 mm		TK	T
GEO	ASA-28	ASA-3 arm 4,0 m ø160 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-31	ASA-3 arm 2,0 m ø200 mm		TK	T
GEO	ASA-32	ASA-3 arm 2,0 m ø200 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-33	ASA-3 arm 3,0 m ø200 mm		TK	T
GEO	ASA-34	ASA-3 arm 3,0 m ø200 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	ASA-35	ASA-3 arm 4,0 m ø200 mm		TK	T
GEO	ASA-36	ASA-3 arm 4,0 m ø200 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T

Geovent ASA-3 Arm kohtäratõmbe imutoru on mõeldud keevitusgaaside ja -suitu, lihvimistolmu, õliaurude jn. eemaldamiseks. Kohtäratõmbel on viie liigendiga väline kandev osa, tänu millele on imutoru soovitud kohta väga kergelt asetatav. Paigalduskonsool on valmistatud terasest ja värvitud tugeva pulbervärviga. Imutoru äratõmbe otsik on valmistatud kergest alumiiniumist ja varustatud käepidemega, otsik on värvitud tugeva pulbervärviga. Kohtäratõmbest on saadaval ka alumiinium torudega variant (ASA-4 Arm).



ASA-4 ARM kohtäratõmbe imutoru koos välise kandva liigendosa ja alumiinium torudega

GEO	ASA4-2-160	ASA-4 arm 2,0 m ø160 mm		TK	T
GEO	ASA4-2-200	ASA-4 arm 2,0 m ø200 mm		TK	T
GEO	ASA4-3-160	ASA-4 arm 3,0 m ø160 mm		TK	T
GEO	ASA4-3-200	ASA-4 arm 3,0 m ø200 mm		TK	T
GEO	ASA4-4-160	ASA-4 arm 4,0 m ø160 mm		TK	T
GEO	ASA4-4-200	ASA-4 arm 4,0 m ø200 mm		TK	T

Geovent ASA-4 arm kohtäratõmbe imutoru on mõeldud keevitusgaaside ja -suitu, lihvimistolmu, õliaurude jn. eemaldamiseks. Imutoru kandev osa on 5-liigendiga, mis teeb kohtäratõmbe soovitud kohta asetamise väga kergeks. ASA-4 arm imutoru seinakonsool võimaldab 270° tööraadiust. Imutoru äratõmbe otsik on valmistatud kergest alumiiniumist, otsik on värvitud tugeva pulbervärviga (RAL1007), soovi korral saab otsiku tellida koos tihendatud klapiga. ASA-4 arm kohtäratõmbe alumiiniumist toruga, mis on värvitud tugeva pulbervärviga (RAL1007). Toru kasutamine vooliku asemel võimaldab vähendada kohtäratõmbe rõhukadu.



Tootekataloog 2017

Keevitusgaaside ventilatsiooniseadmed

ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------

MINI ARM kohtäratõmbe imutoru koos välise kandva liigendosaga

GEO	MINI-01	MINI arm 1,0 m ø80 mm		TK	T
GEO	MINI-04	MINI arm 1,0 m ø80 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	MINI-02	MINI arm 1,0 m ø100 mm		TK	T
GEO	MINI-05	MINI arm 1,0 m ø100 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T
GEO	MINI-03	MINI arm 1,0 m ø125 mm		TK	T
GEO	MINI-06	MINI arm 1,0 m ø125 mm	koos tiheda sulgklapiga	TK	T

Geovent MINI arm kohtäratõmbe imutoru on mõeldud keevitusgaaside ja -suitsu, lihvimistolu, õliaurude jn. eemaldamiseks. Imutoru kandev osa on 5-liigendiga, mis teeb kohtäratõmbe soovitud kohta asetamise väga kergeks. Universaalne kinnituskonsool võimaldab paigaldada kohtäratõmbe nii horisontaalsele kui vertikaalsele aluspinnale. Kohtäratõmme on soovitud kohta kergesti asetatav tänu viiele hõõrdeliigendile ja 360° ühtlaselt pöörduvale kinnituskonsoolile.



Lisaseadmed MINI, ASA-3 ja ASA-4 ARM kohtäratõmbe imutorudele

GEO	10-260	Imutoru pikenduskonsool 1 m	ASA arm -ile	TK	T
GEO	01-130B	Imutoru pikenduskonsool 2,5 m ø160 mm	ASA arm -ile	TK	T
GEO	01-130C	Imutoru pikenduskonsool 2,5 m ø200 mm	ASA arm -ile	TK	T
GEO	01-131D	Imutoru pikenduskonsool 4 m ø160 mm	1-liigendiga, ASA arm -ile	TK	T
GEO	01-131E	Imutoru pikenduskonsool 4 m ø200 mm	1-liigendiga, ASA arm -ile	TK	T
GEO	01-131B	Imutoru pikenduskonsool 4 m ø160 mm	2-liigendiga, ASA arm -ile	TK	T
GEO	01-131C	Imutoru pikenduskonsool 4 m ø200 mm	2-liigendiga, ASA arm -ile	TK	T
GEO	01-127	Põrandapost imutoru paigalduse jaoks	H: 2,5 m; Põrandaplaat: 330x330 mm	TK	T
GEO	12-006	Tihed sulgklapp otsikule – ø100 mm		TK	T
GEO	12-012	Tihed sulgklapp otsikule – ø125 mm		TK	T
GEO	12-008	Tihed sulgklapp otsikule – ø160 mm		TK	T
GEO	12-009	Tihed sulgklapp otsikule – ø200 mm		TK	T
GEO	01-173	Halogeenvalgusti komplekt R2, kaitsevõreaga	ei sisalda trafot	TK	T
GEO	01-173A	Halogeenvalgusti komplekt R3	ei sisalda trafot	TK	T
GEO	01-179	Trafo 70 W elektrooniline, 12V		TK	T



Voolik GeoFlex Standard (-40°C kuni +140°C)

GEO	09-012	Voolik GeoFlex Standard ø50 – 10 m		TK	T
GEO	09-002	Voolik GeoFlex Standard ø82 – 10 m		TK	T
GEO	09-003	Voolik GeoFlex Standard ø102 – 10 m		TK	T
GEO	09-005	Voolik GeoFlex Standard ø127 – 10 m		TK	T
GEO	09-001	Voolik GeoFlex Standard ø152 – 10 m		TK	T
GEO	09-004	Voolik GeoFlex Standard ø160 – 10 m		TK	T
GEO	09-000	Voolik GeoFlex Standard ø203 – 10 m		TK	T
GEO	09-019	Voolik GeoFlex Standard ø254 – 10 m		TK	T



ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------

2. MOBIILSED KOHTÄRATÕMBE- JA FILTRISEADMED

Portatiivne ventilaator PM-180

GEO	30-006A	PM-180-1, ø125 mm voolikuga	0,55kW, 1x230V, 700 m³/h – 3,93A	TK	T
GEO	30-006H	PM-180-1, ø160 mm voolikuga	0,55kW, 1x230V, 1100 m³/h – 3,93A	TK	T

Lisaseadmed:

GEO	30-007	Ratastel alus PM-180 -le		TK	T
GEO	09-310A	Lisavoolik ø125 mm – 10 m, kiirühendusega		TK	T
GEO	09-313H	Lisavoolik ø160 mm – 10 m, kiirühendusega		TK	T

Kaasaskantav ventilaator PM-180-1 sobib keevitusgaaside, aurude jne. väljatõmbeks, st. kohtades ja ruumides kuhu ei ole võimalik paigaldada püsivat kohtäratõmbe süsteemi. Veel enam, teda võib kasutada väljatõmbe või sissepuhke seadmena kauba laadimise ajal, konteinerites jne. Portatiivse ventilaatori kaal on kõigest 19,3 kg. Kasutusvalmis ventilaator on varustatud kahe 5 m ø125 mm (või ø160 mm) voolikuga ja alumiiniumist otsikuga, millel on kolm kinnitismagnetit. Komplektis on mootorikaitsega start/stopp lüliti ja 10 m pikkune toitekaabel koos pistikuga. Tegelik õhuhulk sõltub vooliku pikkusest ja sellest kas voolik on sirgelt või kõveralt.



Mobiilne filtriseade Geovent W3

GEO	15-200	W3 filtriseade 1,1kW 1x230V		TK	T
-----	--------	-----------------------------	--	----	---

Imutoru W3 -le:

GEO	01-008M	Imutoru WING-arm ø160mm 2,0m		TK	T
GEO	01-009M	Imutoru WING-arm ø160mm 3,0m		TK	T

Geovent W3 Filterunit on mobiilne keevitusgaaside ja -suitse filter (filtri efektiivsus 99%) koos 2m (või 3m) kohtäratõmbe imutoruga.

Tehnilised andmed:

- 2m (või 3m) ø160mm kohtäratõmbe imutoru
- 4 astmeline filter (G4, F5, F9 & aktiivsüsi)
- 1,1kW 1x230V ventilaator (Qmax: 2.500m³/h)
- Juhtpaneel sisaldab ON/OFF lüliti, töötunnilugejat ja filtri alarmi.



Mobiilne ventilaator koos ASA arm imutoruga

GEO	10-270-2W	Mobiilne ventilaator	koos 2m ASA arm imutoruga	TK	T
GEO	10-270-3W	Mobiilne ventilaator	koos 3m ASA arm imutoruga	TK	T

Mobiilne ventilaator koos ASA arm imutoruga. Ratastel käru on värvitud musta pulbervärviga. Kõrgus ilma imutoruta: 1,7m. Täielik komplekt koos MSFG-200-3 ventilaatoriga, 10m kaabliga 3x400V, imutoruga ASA-3 arm ø160 ja väljaviskel voolikuga ø160mm – 5m.




3. VENTILAATORID

Ventilaatorid LSFG/MSFG

GEO	38-001	LSFG-146-3	0,25kW; 0,8A; max 700 m³/h; max 160 Pa	TK	T
GEO	38-002	MSFG-146-3	0,55kW; 1,4A; max 900 m³/h; max 620 Pa	TK	T
GEO	38-005	LSFG-146-1	0,25kW; 2,05A; max 700 m³/h; max 160 Pa	TK	T
GEO	38-006	MSFG-146-1	0,55kW; 3,57A; max 900 m³/h; max 620 Pa	TK	T
GEO	30-001	LSFG-180-3	0,25kW; 0,8A; max 1175 m³/h; max 230 Pa	TK	T
GEO	30-002	MSFG-180-3	0,55kW; 1,4A; max 1670 m³/h; max 950 Pa	TK	T
GEO	30-005	LSFG-180-1	0,25kW; 2,05A; max 1175 m³/h; max 230 Pa	TK	T
GEO	30-006	MSFG-180-1	0,55kW; 3,57A; max 1670 m³/h; max 950 Pa	TK	T
GEO	31-001	LSFG-200-3	0,55kW; 1,5A; max 1750 m³/h; max 320 Pa	TK	T
GEO	31-002	MSFG-200-3	1,1kW; 2,3A; max 2100 m³/h; max 1450 Pa	TK	T
GEO	31-005	LSFG-200-1	0,55kW; 3,83A; max 1750 m³/h; max 320 Pa	TK	T
GEO	31-006	MSFG-200-1	1,1kW; 6,5A; max 2100 m³/h; max 1450 Pa	TK	T
GEO	32-001	LSFG-225-3	1,5kW; 2,6A; max 2500 m³/h; max 450 Pa	TK	T
GEO	32-002	MSFG-225-3	2,2kW; 4,4A; max 2950 m³/h; max 1500 Pa	TK	T
GEO	32-005	LSFG-225-1	1,5kW; 9,5A; max 2500 m³/h; max 450 Pa	TK	T
GEO	32-006	MSFG-225-1	2,2kW; 13,2A; max 2950 m³/h; max 1500 Pa	TK	T
GEO	33-001	LSFG-250-3	2,2kW; 4,6A; max 3150 m³/h; max 470 Pa	TK	T
GEO	33-002	MSFG-250-3	4kW; 7,5A; max 4900 m³/h; max 1840 Pa	TK	T



MSFG-200-3

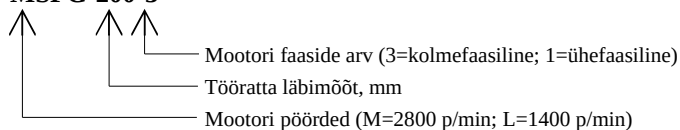

ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------

Ventilaatorid LEF/MEF 250-400

GEO	33-701	LEF-250-3	0,25kW; 0,8A; max 700 m³/h; max 230 Pa	TK	T	
GEO	33-702	MEF-250-3*	0,37kW; 0,95A; max 1650 m³/h; max 1200 Pa	TK	T	
GEO	33-703	MEF-250-3*	0,55kW; 1,4A; max 1900 m³/h; max 1575 Pa	TK	T	
GEO	33-704	LEF-250-1	0,25kW; 2,05A; max 700 m³/h; max 230 Pa	TK	T	
GEO	33-705	MEF-250-1	0,37kW; 2,73A; max 1400 m³/h; max 825 Pa	TK	T	
GEO	34-651	LEF-315-3*	0,25kW; 0,8A; max 1450 m³/h; max 360 Pa	TK	T	
GEO	34-652	MEF-315-3*	0,55kW; 1,4A; max 2600 m³/h; max 1070 Pa	TK	T	
GEO	34-653	MEF-315-3	0,75kW; 1,7A; max 2850 m³/h; max 1330 Pa	TK	T	
GEO	34-654	MEF-315-3*	1,1kW; 2,3A; max 3200 m³/h; max 1640 Pa	TK	T	
GEO	34-655	LEF-315-1	0,25kW; 2,05A; max 1450 m³/h; max 360 Pa	TK	T	
GEO	34-656	MEF-315-1	0,75kW; 4,69A; max 2850 m³/h; max 1330 Pa	TK	T	
GEO	34-701	LEF-355-3	0,25kW; 0,8A; max 2250 m³/h; max 425 Pa	TK	T	
GEO	34-702	MEF-355-3*	0,75kW; 1,7A; max 3350 m³/h; max 1000 Pa	TK	T	
GEO	34-703	MEF-355-3*	1,1kW; 2,3A; max 3800 m³/h; max 1240 Pa	TK	T	
GEO	34-704	MEF-355-3	1,5kW; 3,1A; max 4350 m³/h; max 1550 Pa	TK	T	
GEO	34-705	MEF-355-3*	2,2kW; 4,4A; max 5000 m³/h; max 2150 Pa	TK	T	
GEO	34-706	MEF-355-3*	3kW; 5,8A; max 5500 m³/h; max 2550 Pa	TK	T	
GEO	34-707	MEF-355-1	1,5kW; 8,75A; max 4350 m³/h; max 1550 Pa	TK	T	
GEO	34-708	LEF-355-1	0,25kW; 2,05A; max 2250 m³/h; max 425 Pa	TK	T	
GEO	35-201	LEF-400-3	0,55kW; 1,5A; max 2500 m³/h; max 500 Pa	TK	T	
GEO	35-202	LEF-400-1	0,55kW; 3,83A; max 2500 m³/h; max 500 Pa	TK	T	
GEO	35-203	MEF-400-3*	2,2kW; 4,4A; max 3600 m³/h; max 2150 Pa	TK	T	
GEO	35-204	MEF-400-1	2,2kW; 13,2A; max 3600 m³/h; max 2150 Pa	TK	T	
GEO	35-206	MEF-400-3	4kW; 7,5A; max 6300 m³/h; max 2150 Pa	TK	T	
GEO	35-206A	MEF-400-3*	5,5kW; 10,5A; max 7500 m³/h; max 2810 Pa	TK	T	

* ventilaatorit tuleb kasutada koos sagedusmuunduriga



LEF -250 -3

- ↑ Mootori faaside arv (3=kolmefaasiline; 1=ühefaasiline)
- ↑ Tööratta läbimõõt, mm
- ↑ Mootori pöörded (M=2800 p/min; L=1400 p/min)

ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------


Ventilaatorid LEF/MEF 450-630

GEO	35-701	LEF-450-3	0,75kW; 1,8A; max 4700 m³/h; max 700 Pa	TK	T
GEO	35-702	LEF-450-1	0,75kW; 4,9A; max 4700 m³/h; max 700 Pa	TK	T
GEO	35-705	MEF-450-3*	4kW; 7,5A; max 6000 m³/h; max 2600 Pa	TK	T
GEO	35-706	MEF-450-3	5,5kW; 10,5A; max 9000 m³/h; max 2600 Pa	TK	T
GEO	35-708	MEF-450-3*	7,5kW; 13,5A; max 10500 m³/h; max 3100 Pa	TK	T
GEO	36-500	MEF-500-3	7,5kW; 13,5A; max 11400 m³/h; max 3350 Pa	TK	T
GEO	36-501	MEF-500-3*	11kW; 20A; max 12500 m³/h; max 3950 Pa	TK	T
GEO	36-502	MEF-500-3*	5,5kW; 10,5A; max 10000 m³/h; max 2900 Pa	TK	T
GEO	35-801	LEF-560-3	2,2kW; 4,6A; max 8500 m³/h; max 1050 Pa	TK	T
GEO	35-802	MEF-560-3*	7,5kW; 15A; max 13000 m³/h; max 2600 Pa	TK	T
GEO	35-803	MEF-560-3*	11kW; 21A; max 14800 m³/h; max 3300 Pa	TK	T
GEO	35-804	MEF-560-3	18,5kW; 33A; max 17500 m³/h; max 4500 Pa	TK	T
GEO	35-805	MEF-560-3*	22kW; 40A; max 18000 m³/h; max 5200 Pa	TK	T
GEO	35-750	MEF-630-3*	22kW; 40A; max 24100 m³/h; max 4500 Pa	TK	T
GEO	35-750A	MEF-630-3*	15kW; 27A; max 21500 m³/h; max 3300 Pa	TK	T
GEO	35-751	LEF-630-3	4kW; 7,9A; max 14000 m³/h; max 1600 Pa	TK	T
GEO	35-752	LEF-630-3*	7,5kW; 15A; max 17000 m³/h; max 2400 Pa	TK	T
GEO	35-753	LEF-630-3*	11kW; 21A; max 18200 m³/h; max 2650 Pa	TK	T
GEO	35-755	LEF-630-3*	5,5kW; 11,6A; max 16200 m³/h; max 2030 Pa	TK	T

* ventilaatorit tuleb kasutada koos sagedusmuunduriga



MEF-450-3

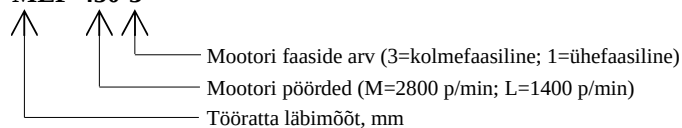

ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------

Heliisoleeritud kast ventilatorile

GEO	30-070	Sound box 146/180	TK	T
GEO	31-070	Sound box 200	TK	T
GEO	32-070	Sound box 225	TK	T
GEO	33-070	Sound box 250	TK	T
GEO	34-070	Sound box 280/315	TK	T
GEO	34-570	Sound box 355	TK	T
GEO	35-070	Sound box 400	TK	T
GEO	35-570	Sound box 450	TK	T
GEO	36-570	Sound box 500	TK	T
GEO	35-670	Sound box 560	TK	T
GEO	35-870	Sound box 630	TK	T

Vähendab müra 8 - 10 dB, lisaks kaitseb vihma ja ilma eest.



Üleminek väljaviskele

GEO	38-009	Üleminek väljaviskele 146/ø80	TK	T
GEO	38-015	Üleminek väljaviskele 146/ø125	TK	T
GEO	38-021	Üleminek väljaviskele 146/ø160	TK	T
GEO	30-015	Üleminek väljaviskele 180/ø160	TK	T
GEO	30-019	Üleminek väljaviskele 180/ø200	TK	T



GEO	31-015	Üleminek väljaviskele 200/ø200	TK	T
GEO	31-015A	Üleminek väljaviskele 200/ø250	TK	T
GEO	31-015B	Üleminek väljaviskele 200/ø315	TK	T
GEO	31-019	Üleminek väljaviskele 200/ø160	TK	T
GEO	32-015	Üleminek väljaviskele 225/ø250	TK	T
GEO	32-019	Üleminek väljaviskele 225/ø200	TK	T
GEO	32-021	Üleminek väljaviskele 225/ø315	TK	T

GEO	33-015	Üleminek väljaviskele 250/ø250	TK	T
GEO	33-019	Üleminek väljaviskele 250/ø200	TK	T
GEO	33-021	Üleminek väljaviskele 250/ø315	TK	T

GEO	34-015	Üleminek väljaviskele 315/ø315	TK	T
GEO	34-023	Üleminek väljaviskele 315/ø400	TK	T
GEO	34-515	Üleminek väljaviskele 355/ø400	TK	T
GEO	34-519	Üleminek väljaviskele 355/ø315	TK	T

GEO	35-015	Üleminek väljaviskele 400/ø400	TK	T
GEO	35-019	Üleminek väljaviskele 400/ø500	TK	T
GEO	35-021	Üleminek väljaviskele 400/ø630	TK	T
GEO	35-519	Üleminek väljaviskele 450/ø400	TK	T
GEO	35-515	Üleminek väljaviskele 450/ø500	TK	T
GEO	35-521	Üleminek väljaviskele 450/ø630	TK	T

GEO	36-515	Üleminek väljaviskele 500/ø500	TK	T
GEO	36-519	Üleminek väljaviskele 500/ø630	TK	T

GEO	35-819	Üleminek väljaviskele 560/ø630	TK	T
GEO	35-821	Üleminek väljaviskele 560/ø800	TK	T

GEO	35-775	Üleminek väljaviskele 630/ø630	TK	T
GEO	35-776	Üleminek väljaviskele 630/ø800	TK	T

ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------


Vihmakaitse ventilaatorile

GEO	38-060	Vihmakaitse ventilaatorile 146	TK	T
GEO	30-060	Vihmakaitse ventilaatorile 180	TK	T
GEO	31-060	Vihmakaitse ventilaatorile 200	TK	T
GEO	32-060	Vihmakaitse ventilaatorile 225	TK	T
GEO	33-060	Vihmakaitse ventilaatorile 250	TK	T
GEO	33-260	Vihmakaitse ventilaatorile 280	TK	T
GEO	34-060	Vihmakaitse ventilaatorile 315	TK	T
GEO	34-560	Vihmakaitse ventilaatorile 355	TK	T
GEO	35-060	Vihmakaitse ventilaatorile 400	TK	T
GEO	35-560	Vihmakaitse ventilaatorile 450	TK	T
GEO	36-560	Vihmakaitse ventilaatorile 500	TK	T
GEO	35-660	Vihmakaitse ventilaatorile 560	TK	T
GEO	35-780	Vihmakaitse ventilaatorile 630	TK	T



Seinakonsooli komplekt ventilaatorile

GEO	07-150	Seinakonsooli kompl. 146-200	TK	T
GEO	07-151	Seinakonsooli kompl. 225-250	TK	T
GEO	07-152	Seinakonsooli kompl. 280-355	TK	T
GEO	07-153	Seinakonsooli kompl. 400-450	TK	T
GEO	07-154	Seinakonsooli kompl. 500-630	TK	T



Elastne ühendus

GEO	07-160	Elastne ühendus ø160	TK	T
GEO	07-161	Elastne ühendus ø200	TK	T
GEO	07-162	Elastne ühendus ø250	TK	T
GEO	07-163	Elastne ühendus ø315	TK	T
GEO	07-164	Elastne ühendus ø400	TK	T
GEO	07-165	Elastne ühendus ø500	TK	T
GEO	07-166	Elastne ühendus ø630	TK	T



ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------

4. FILTRISEADMED

Filtriseade GeoFilter GFB

GEO	15-420	GeoFilter GFB-3-1	Filtripind: 30 m²; Max õhuhulk: 1800 m³/h	TK	T
GEO	15-421	GeoFilter GFB-6-2	Filtripind: 60 m²; Max õhuhulk: 3600 m³/h	TK	T
GEO	15-422	GeoFilter GFB-9-3	Filtripind: 90 m²; Max õhuhulk: 5400 m³/h	TK	T
GEO	15-423	GeoFilter GFB-12-4	Filtripind: 120 m²; Max õhuhulk: 7200 m³/h	TK	T

Filtril on automaatne pneumaatiline puhastussüsteem, mis tagab kuni 99,9% at 0,3 µm filtratsiooni efektiivsuse. Filtripadrunit regeneereimine toimub automaatselt suruõhu impulss-löögi abil. Filtripadrunit puhastamist juhitakse taimeriga. Seade vajab elektritoidet 230VAC (või 24VDC) ja puhast, kuiva suruõhku 3,5-5 bar. Varustatud sädemepüüduriga. Tolmukast: 25 L.
NB! Suurema õhuhulga korral on võimalik paigaldada mitu filtriseadet paralleelselt.



Lisaseadmed GeoFilter GFB -le

GEO	92-214B	Differentsiaalrõhu kontroll GFB -le		TK	T
-----	---------	-------------------------------------	--	----	---



GEO	15-490	Vee-eraldi koos rõhuregulaatori ja manomeetriga		TK	T
-----	--------	---	--	----	---



GEO	15-440	Suur tolmutünn (98 L) ratastel	Lisaks filtrile jalgade pikendused	TK	T
-----	--------	--------------------------------	------------------------------------	----	---

Uus filtriseadme kõrgus: 2432mm



Varu filtripadrunid ja eeltöötlus

GEO	15-480FL	FT/11 – 99,9% @ 0,3µm	(lihvimistolm ilma suitsu ja õlita)	TK	T
GEO	15-480A	FT/11 – 99,9% @ 0,3µm ALUTEC	(tolm ja suits)	TK	T
GEO	15-481FL	FT/13 – 99,9% @ 0,3µm	(keevitussuits)	TK	T
GEO	15-482	FT/18 – 99,9% @ 0,3µm PTFE membrane	(laser ja plasmalõikus)	TK	T
GEO	15-479	Pre-coat – filtripadrundi eeltöötlus	(tagab filtri pikema eluea)	TK	T



ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------

5. AUTOMAATIKA

Ventilaatori lüliti koos mootorikaitsega

GEO	92-200	Ventilaatori lüliti, mootorikaitsega	reguleerimisvahemik: 0,4-0,63 A	TK	T
GEO	92-201	Ventilaatori lüliti, mootorikaitsega	reguleerimisvahemik: 0,63-1,00 A	TK	T
GEO	92-202	Ventilaatori lüliti, mootorikaitsega	reguleerimisvahemik: 1,00-1,60 A	TK	T
GEO	92-203	Ventilaatori lüliti, mootorikaitsega	reguleerimisvahemik: 1,60-2,50 A	TK	T
GEO	92-204	Ventilaatori lüliti, mootorikaitsega	reguleerimisvahemik: 2,50-4,00 A	TK	T
GEO	92-205	Ventilaatori lüliti, mootorikaitsega	reguleerimisvahemik: 4,00-6,30 A	TK	T
GEO	92-206	Ventilaatori lüliti, mootorikaitsega	reguleerimisvahemik: 6,00-10,0 A	TK	T
GEO	92-207	Ventilaatori lüliti, mootorikaitsega	reguleerimisvahemik: 9,00-14,0 A	TK	T
GEO	92-208	Ventilaatori lüliti, mootorikaitsega	reguleerimisvahemik: 13,0-18,0 A	TK	T
GEO	92-209	Ventilaatori lüliti, mootorikaitsega	reguleerimisvahemik: 17,0-23,0 A	TK	T



Automaatikaseadmed

GEO	13-700	MultiBox III	rõhukontroller, -mõõtemuundur	TK	T
-----	--------	--------------	-------------------------------	----	---

Geovent Multibox III kontrollerit võib kasutada rõhu mõõtmiseks, kontrolliks, juhtimiseks ja jälgimiseks koos häirega erinevate ventilatsioonisüsteemide juures rõhuvahemikus 10-1000 Pa või 10-5000 Pa. Lisaks saab kontrollerit kasutada kiire ajamiga GFD-24 klappide toite allikana.



GEO	13-710	AirBox III 10-5000 Pa	diferentsiaalrõhu andur	TK	T
-----	--------	-----------------------	-------------------------	----	---

Geovent Airbox III on filtriseadme või väljatõmbe süsteemi juures kasutamiseks mõeldud rõhuandur 10-5000 Pa (rõhulüliti/süsteemijälgija). Kontrolleril on 2 häire väljundit ja 1 mootori väljund. Kontroller on varustatud juhtpaneeli ja ekraaniga, millelt võib jälgida süsteemi aktuaalset rõhku ning häire rõhu alumist ja ülemist väärtust.



GEO	13-730	AirBox Lite 500-2000 Pa	diferentsiaalrõhu lüliti	TK	T
GEO	13-728	AirBox Lite 20-300 Pa	diferentsiaalrõhu lüliti	TK	T
GEO	13-729	AirBox Lite 100-1000 Pa	diferentsiaalrõhu lüliti	TK	T



GEO	13-102	Rõhuvoolik koos paigaldamise komplektiga	10 m Ø6 mm	TK	T
-----	--------	--	------------	----	---



GEO	13-080	Punane vilkur 1x230V		TK	T
GEO	13-081	Väline siren 1x230V – 100 dB(A)		TK	T



GEO	13-059	Power Smart II CEE 16A	juhtpaneel	TK	T
GEO	13-058	Power Smart II CEE 32A	juhtpaneel	TK	T
GEO	13-058A	Power Smart II CEE 63A	juhtpaneel	TK	T

Powersmart II on intelligentne automaatikaseade keevitussüsteemile, mis energiatarbe järgi saab aru millal keevitusseadet kasutatakse. Kevitusseadme operaator saab rahulikult tegeleda oma tööga ja ei pea ventilaatori/klappide pärast muretsema, sest hetkel mil operaator hakkab keevitama saadab Powersmart ventilaatorile töökäsu ja avab sulgklapid. Powersmart on varustatud kahe rele väljundiga ja 24V trafoga klapiajami jaoks



ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------

GEO	13-057	Powerbox III	juhtpaneel	TK	T	
GEO	13-047	Anduripool Powerbox -ile		TK	T	

Powerbox III jälgib kas puurimis-, lihvimis- või keevitusmasinat jne kasutatakse ning vajaduse korral avab klapi ja/või lülitab tööle ventilaatori. Kontrollid võimaldab vähendada elektri- ja soojaenergia tarvet kuna süsteem töötab ainult siis kui seda kasutatakse. Süsteemi automaatne tööle lülitamine, suurendab kohtäratõmbe süsteemi efektiivsust ning tagab tootlikuma ja keskkonnasõbralikuma töökeskkonna. On varustatud sisseehitatud 24V transformatoriga (18W), mida võib kasutada Geovent GFD kiirklapi toite jaoks ja kolme anduri sisendiga.

Ventilaatori juhtpaneel

GEO	19-098	Juhtpaneel LWS 180 – max 0,55kW	12 sisendit	TK	T	
GEO	19-099	Juhtpaneel LWS 200 – max 1,1kW	12 sisendit	TK	T	
GEO	19-100	Juhtpaneel LWS 225 – max 2,2kW	12 sisendit	TK	T	
GEO	19-101	Juhtpaneel LWS 250 – max 5,5kW	12 sisendit	TK	T	
GEO	19-102	Juhtpaneel LWS 280 – max 7,5kW	20 sisendit	TK	T	
GEO	19-103	Juhtpaneel LWS 315 – max 11,0kW	20 sisendit	TK	T	

Ventilaatori automaatne käivitus. Juhtpaneel on varustatud mootori kaitsega ja 24V toite väljundiga.

Sagedusmuundur

GEO	19-250	ACH 550 3X380-480V 0,75kW IP54		TK	T	
GEO	19-251	ACH 550 3X380-480V 1,1kW IP54		TK	T	
GEO	19-252	ACH 550 3X380-480V 1,5kW IP54		TK	T	
GEO	19-253	ACH 550 3X380-480V 2,2kW IP54		TK	T	
GEO	19-254	ACH 550 3X380-480V 3,0kW IP54		TK	T	
GEO	19-255	ACH 550 3X380-480V 4,0kW IP54		TK	T	
GEO	19-256	ACH 550 3X380-480V 5,5kW IP54		TK	T	
GEO	19-257	ACH 550 3X380-480V 7,5kW IP54		TK	T	
GEO	19-258	ACH 550 3X380-480V 11kW IP54		TK	T	
GEO	19-259	ACH 550 3X380-480V 15kW IP54		TK	T	
GEO	19-260	ACH 550 3X380-480V 18,5kW IP54		TK	T	
GEO	19-261	ACH 550 3X380-480V 22kW IP54		TK	T	

Kiire ajamiga sulgklapp GFD-24

GEO	61-091	GFD-80 sulgklapp, ajamiga		TK	T	
GEO	61-092	GFD-100 sulgklapp, ajamiga		TK	T	
GEO	61-093	GFD-125 sulgklapp, ajamiga		TK	T	
GEO	61-094	GFD-160 sulgklapp, ajamiga		TK	T	
GEO	61-095	GFD-200 sulgklapp, ajamiga		TK	T	
GEO	61-096	GFD-250 sulgklapp, ajamiga		TK	T	

GEO	61-046	Trafo 230V / 24V	GFD klapi ajamile	TK	T	
-----	--------	------------------	-------------------	----	---	--

GFD-24 on energiasäästlikule kohtäratõmbe süsteemile mõeldud kiiresti avaneva/sulguva ajamiga klapp. Tiheda klapi 90° avamiseks kulub kõigest 1 sekund, avanemise aega on võimalik seadistada vahemikus 1...10 sekundit.

ARTIKLILASS	KOOD	TOOTE NIMETUS 1	TOOTE NIMETUS 2	ÜHIK	TELLITAV	PILT
-------------	------	-----------------	-----------------	------	----------	------

6. KEEVITUSKARDINAD JA -LAUAD

Keevituskardinad (poolläbipaistev)

GEO	01-320	Keevituskardin 180 x 130 (L) cm		TK	T
GEO	01-322	Keevituskardin 180 x 180 (L) cm		TK	T
GEO	01-328	Velcro ühendus 180 cm		TK	T
GEO	01-325	Keevituskardin – m² (min tellitav kogus 10 m² +10% varu voltidele)		TK	T

Rohelist värvi keevituskardinad. Suurema koguse korral on saadaval ka teised värvid. Näidatud on standard mõõdud, suurema koguse korral on saadaval ka erimõõdud. Pehme, kuid tugev ja kvaliteetne kardin.



Kinnitustahendid kardinale

GEO	01-340	C-PROFIIL 42x50 mm	7 m	TK	T
GEO	07-828	Kahe C-profiili ühendus 42x50 mm	kruvidega	TK	T
GEO	01-342	Kaar 600 mm 42x50 mm profiil		TK	T



GEO	01-343	Kardina riputuskonks C-profiilile		TK	T
GEO	01-345	Kardina stopper C-profiilile		TK	T



GEO	01-350A	Seinaklamber 42x50 C-profiilile		TK	T
GEO	01-344	Laeklamber 42x50 C-profiilile		TK	T
GEO	07-817	Laeklamber 42x50 C-profiilile	M12x60 mm poldiga	TK	T



Portatiivne keevituskardina stand

GEO	01-354	Portatiivne keevituskardin	200 x 180 (L) cm	TK	T
GEO	01-354A	Portatiivne keevituskardin	200 x 360 (L) cm	TK	T

Kergesti liigutatav keevituskardina stand. Koosneb keevituskardinast ja ratastega varustatud raamist.



Keevituselaud

GEO	02-001	Keevituselaud 600x600x800 mm (LxSxK)	Vajalik õhuvool: 1500 m³/h	TK	T
GEO	02-002	Keevituselaud 900x600x800 mm (LxSxK)	Vajalik õhuvool: 2000 m³/h	TK	T
GEO	02-003	Keevituselaud 1200x600x800 mm (LxSxK)	Vajalik õhuvool: 2500 m³/h	TK	T
GEO	02-005	Keevituselaud 1800x1000x800 mm (LxSxK)	Vajalik õhuvool: 6000 m³/h	TK	T
GEO	02-006	Keevituselaud 2500x800x800 mm (LxSxK)	Vajalik õhuvool: 5000 m³/h	TK	T



Külgpaneel keevituselauale

GEO	02-030	Külgpaneel 900x185x600mm (LxSxK)	Vajalik õhuvool: 1000-1500 m³/h	TK	T
GEO	02-037	Nurgakonsool külgpaneelile		TK	T

