


MultiBox II

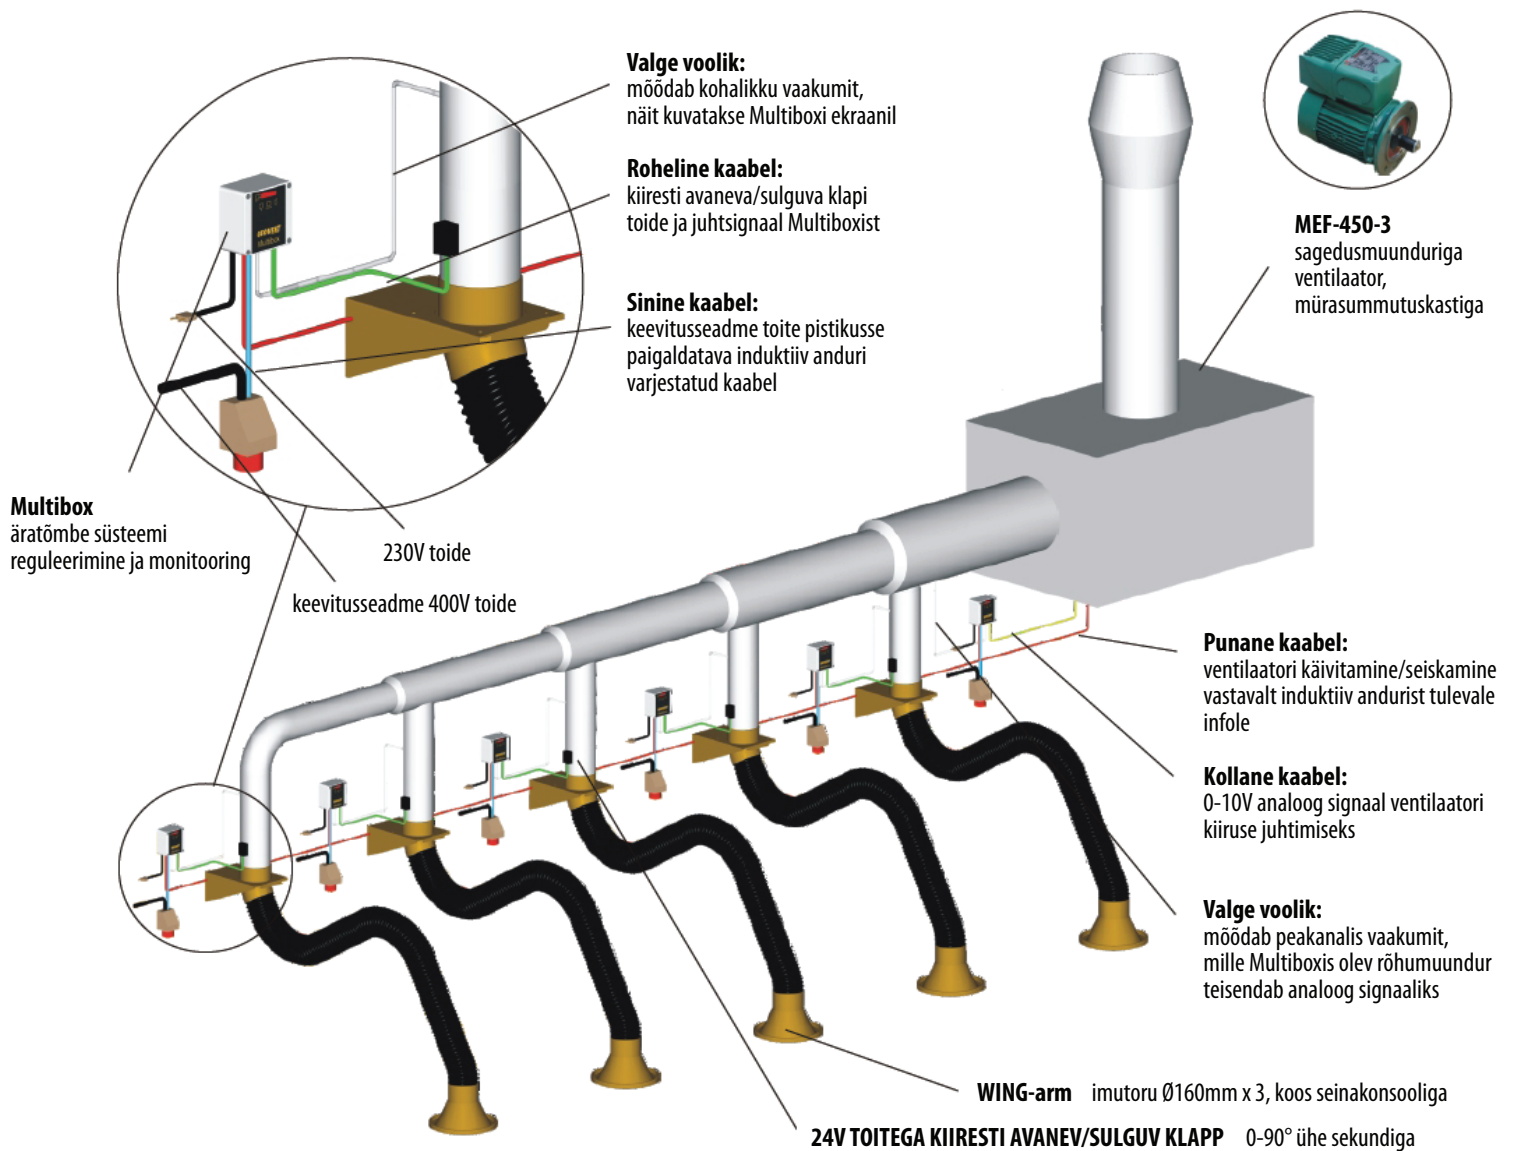

Kindel lahendus

Multibox II on Geovendi neljanda põlvkonna ventilatsiooni kontrolleri, mis põhineb kõige uuemal mikroprotsessor tehnoloogial.

Viis valikut ühes seadmes

Geovendi Multibox II kontrolleri saab kasutada ventilatsiooni süsteemide juures rõhu mõõtmise, kontrolli, reguleerimise ja järelevalve (sisseehitatud alarm) seadmena, tööpiirkond on 10-9990 Pa. Lisaks saab Multibox kontrolleri võtta 24V toite kiire ajamiga HMO-24 klappidele.

Põhiomadused

- Võimaldab ventilaatori kiiruse reguleerimist sagedusmuunduriga tänu 0-10V analoog signaalile.
- 24V ajamiga klappide on/off juhtimine.
- 18W 24VDC toide klapi ajamile.
- Rõhu ja õhuvoolu jälgimine koos visuaalse ja akustilise alarmiga.
- Sisseehitatud rõhumuundur 10-9990Pa
- Infrapuna anduri sisend - klapi avamiseks või ventilaatori käivitamiseks.
- Induktiivsusanduri sisend - klapi avamiseks või ventilaatori käivitamiseks keevitusseadme, lihvimisseadme või treipingi tööle lülitamisel.
- Vajab 230V toidet

