


Tsentrifugaalventilaator B-seeria, 100 mm

(kuullaagritega mootor)



Kergesti paigaldatavad tsentrifugaalventilaatorid on disainitud niiske ruumi jaoks, kuid neid võib kasutada mistahes ruumis kus vajatakse ventilaatsiooni. Pika eluea tagamiseks on ventilaatoril kuullaagritega mootor. 100mm ventilaatorid on paigaldatavad seinale. 125mm ja 150mm ventilaatorid on paigaldatavad nii seinale kui lakke. Saadaval mitme erineva funktsiooni ja ühendusmööduga ventilaatorit.

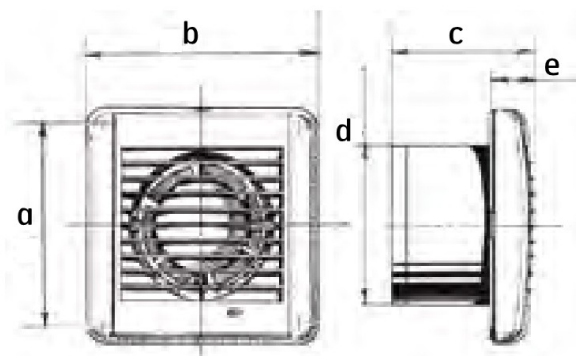

	a	b	c	d	e	
	Ø 100 mm	122	144	92,5	Ø100	29,5

100B TH

Taimeri ja niiskusanduriga mudel. Niiskusandur käivitab ventilaatori kui niiskuse tase ületab etteantud väärtuse. Taimer kontrollib ventilaatori tööaega peale niiskuse eemaldamist. Järeltöö aeg on seadistatav ajavahemikus 2-30 min. Niiskusanduri saab seadistada 60-90% suhtelise niiskuse peale.

Art.nr. 400052

100B Standard

Ventilaatorid saab ühendada valgusti lüliti alla nii, et seade töötab kui tuli põleb, või ka eraldi lüliti alla.

Art.nr. 400050

100B P

Ventilaatori tööle ja välja lülitamine toimub nöörlüliti abil.

Art.nr. 400051

Tehnilised andmed

Maksimaalne õhuhulk, m ³ /h:	84
Pa:	30
Rpm:	2300
Müratase dB(A) 3m:	38
Võimsus, W:	14
Pinge/sagedus, V/Hz:	220-240/50
Ühendusmoot, mm:	Ø 100
Läbiviigu moot, mm:	Ø 110
Kaitseklass:	IP 34

