


## Tsentrifugaalventilaator FS-seeria, 100 mm

(automaatse tagasivooluklapiga)



Kergesti paigaldatavad tsentrifugaalventilaatorid on disainitud niiske ruumi jaoks, kuid neid võib kasutada mistahes ruumis kus vajatakse ventilatsiooni. Ventilatorid on varustatud automaatse tagasivooluklapiga.

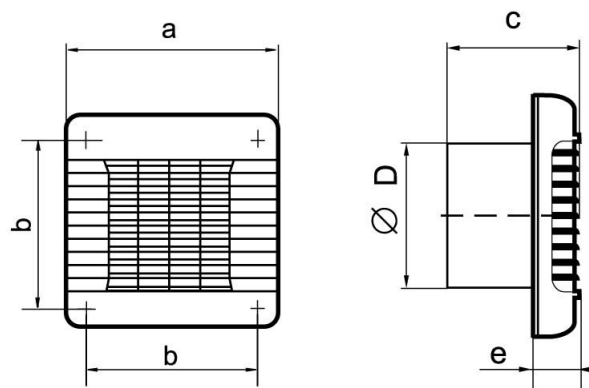

mm

a	166
b	150
c	90
D	100
e	30

### Tehnilised andmed

Maksimaalne õhuhulk, m <sup>3</sup> /h:	85
Pa:	34
Rpm:	2400
Müratase dB(A) 3m:	38
Võimsus, W:	14
Pinge/sagedus, V/Hz:	220-240/50
Ühendusmõõt, mm:	Ø 100
Läbiviigu mõõt, mm:	Ø 110
Kaitseklass:	IP 34

### 100FS Standard

Ventilaatorid saab ühendada valgusti lüliti alla nii, et seade töötab kui tuli põleb, või ka eraldi lüliti alla.

Art.nr. 400007

### 100FS TH

Taimeri ja niiskusanduriga mudel. Niiskusandur käivitab ventilaatori kui niiskuse tase ületab etteantud väärtuse. Taimer kontrollib ventilaatori tööaega peale niiskuse eemaldamist. Järeltöö aeg on seadistatav ajavahemikus 2-30 min. Niiskusanduri saab seadistada 60-90% suhtelise niiskuse peale.

Art.nr. 400009

