


Tsentrifugaalventilaator B-seeria, 150 mm

(kuullaagritega mootor)



Kergesti paigaldatavad tsentrifugaalventilaatorid on disainitud niiske ruumi jaoks, kuid neid võib kasutada mistahes ruumis kus vajatakse ventilatsiooni. Pika eluea tagamiseks on ventilaatoril kuullaagritega mootor. 100mm ventilaatorid on paigaldatavad seinale. 125mm ja 150mm ventilaatorid on paigaldatavad nii seinale kui lakke. Saadaval mitme erineva funktsiooni ja ühendusmõõduga ventilaatorit.

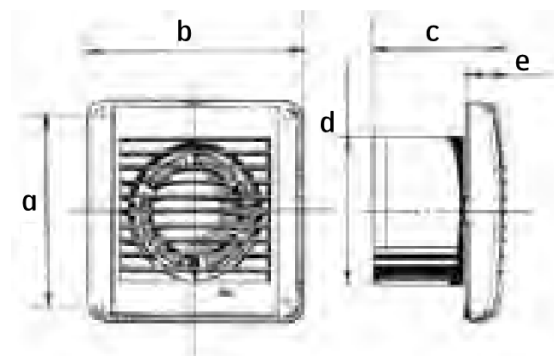

	a	b	c	d	e
Ø 150 mm	170	198	133	Ø150	30


Tehnilised andmed

Maksimaalne õhuhulk, m ³ /h:	300
Pa:	63
Rpm:	2400
Müratase dB(A) 3m:	40
Võimsus, W:	24
Pinge/sagedus, V/Hz:	220-240/50
Ühendusmõõt, mm:	Ø 150
Läbiviigu mõõt, mm:	Ø 160
Kaitseklass:	IP 34

150B Standard

Ventilaatorid saab ühendada valgusti lüliti alla nii, et seade töötab kui tuli põleb, või ka eraldi lüliti alla.

Art.nr. 400057

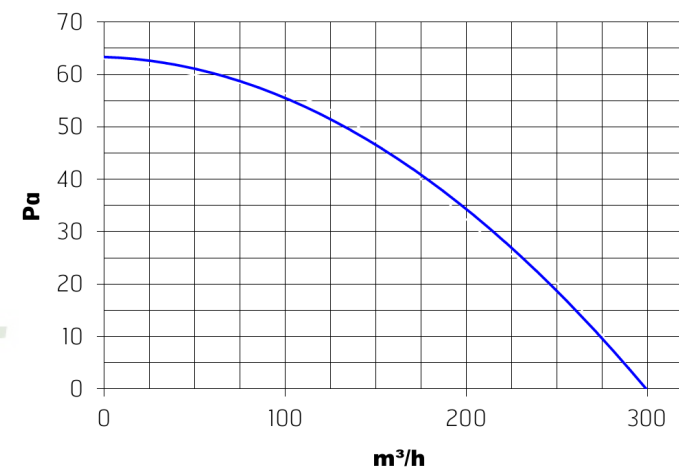

ClioX
VENTILATSIOONISEADMED