



Ulkosäleikkö

USAV




Tuotekuvaus

USAV on pyöreä ulkosäleikkö, joka sopii sekä tulo- että poistoilmasäleiköksi. USAV-säleikön koot \varnothing 100-315 on varustettu lintuverkolla. Koot \varnothing 400-1250 voidaan toimittaa tilauksesta lintuverkolla.

Huolto

Kanavaan päästään vapaasti käsiksi, kun säleikkö irrotetaan. Ulkoiset osat pyyhitään puhtaaksi kostealla rievulla.

Mitat

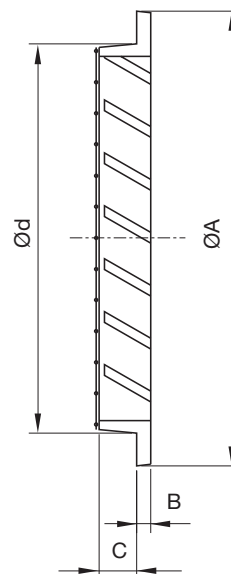

Koko	A mm	B mm	C mm	F (m ²)	m kg
100	125	5,0	15	0,0044	0,16
125	150	5,0	15	0,0068	0,27
160	185	5,0	15	0,012	0,37
200	225	5,0	15	0,02	0,65
250	275	5,0	15	0,031	1,12
315	350	7,0	15	0,047	1,90
400	430	0,0	50	0,075	3,00
500	530	0,0	50	0,118	5,50
630	660	1,5	50	0,187	8,80
800	830	1,5	50	0,3	14,6
1000	1030	1,5	50	0,47	21,0
1250	1280	1,5	50	0,74	35,0

Tilausesimerkki

Tuote	USAV	aaa
Tyyppi		
Koko		

Materiaalit ja pintakäsittely

Säleikkö: \varnothing 100-315 Valettu alumiini
 Säleikkö: \varnothing 400-1250 Galvanoitu teräs
 Vakiopintakäsittely: Käsittelemätön

Voidaan toimittaa jauhemaalattuna. Lisätietoja Lindabin myyntiosastolta.





Ulkosäleikkö

USA V

Tekniset tiedot

Teho

Ilmavirta q [l/s] ja [m³/h], kokonaispainehäviö p_t [Pa], sekä äänitaso L_{WA} [dB(A)] esitetään mitoitusdiagrammeissa.

Äänentehotaso vapaassa kentässä (1/4 pallo)

Äänentehotaso L_{WA} esitetään diagrammissa.

Äänenpainetaso etäisyydellä X (m)

$L_A = L_{WA} - K$, katso alla oleva taulukko.

	1	2	3	4	5	10	20
K (dB)	5	12	15	17	19	25	30

