


KLIMAFIX

TOOTE KIRJELDUS	Vertikaalselt asetsevate kiududega kivivillamatid, mis on ühelt küljelt kaetud alumiiniumfooliumi ja teiselt – isekleepuva kihiga					
TOOTE MARKEERING	MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WS1-MV2					
VASTAVUSDEKLARATSIOONI NR	1390-CPD-0342/12/P					
TOOTE KASUTAMINE	Kasutatakse õhukanalite ja ventilatsioonitorustike kondensaadivastaseks ning soojus- ja heliisolatsiooniks					
TEHNILISED ANDMED	Keskmine tihedus: ~ 37 kg/m ³					
	Soojusjuhtivusteguri koefitsient:					
	Temperatuur, °C	10	20	30	40	50
	λ, W/m·K	0,039	0,041	0,043	0,046	0,048
	Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m ²					
	Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus: > 200 m					
	Tuletundlikkuse klass: B-s1, d0					
	Maksimaalne kasutustemperatuur: + 50 °C					



Kasutus:

Ventilatsioonikanalitega soojustamise näide

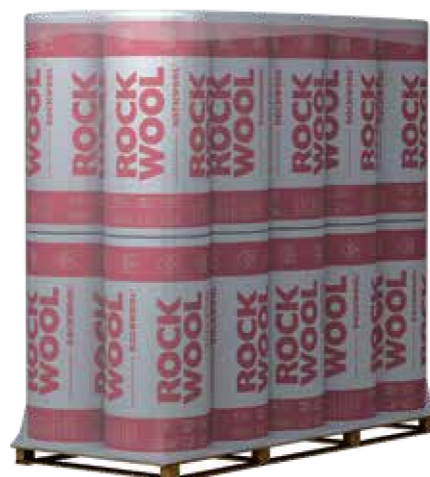

Pikkus	Laius	Paksus	Toote kood	Kogus rullis	Kogus alusel
[mm]	[mm]	[mm]		[m ²]	[m ²]
10000	1000	20	10052	10,0	200
8000	1000	30	10051	8,0	160
6000	1000	40	12569	6,0	120
5000	1000	50	10050	5,0	100

Aluse mõõdud, mm: 2400 x 1200 x 2110, 120 tm³ mahutavusega veoautosse on võimalik laadida 12 alust villa.