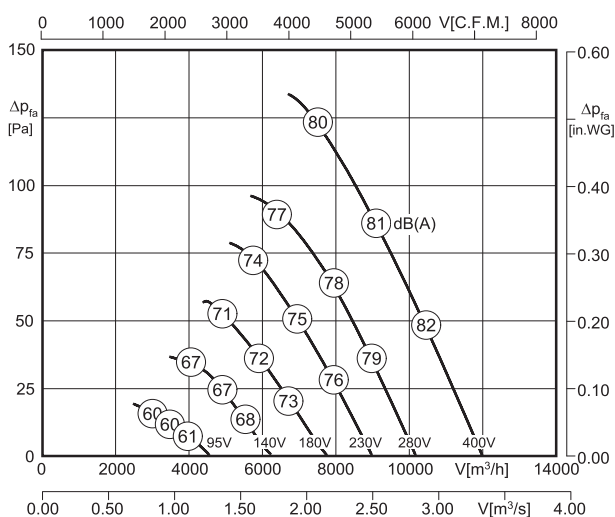
Typ / Type: **DQ**Typ / Type: **DR**

- transformatorisch steuerbar
- integrierter Motorschutz
- geringe Bautiefe
- in allen Einbaulagen einsetzbar
- Wandplatte weiß beschichtet
- Flügel aus Kunststoff

- speed is variable using auto transformers
- integrated motor protection
- low installation depth
- can be installed in any position
- wall panel white coated
- blades made of plastic

Technische Daten / Technical data:

LWA5 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve

$$LWA6 = LWA5$$


Typ / Type	Art.-Nr.	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	C [μF]	t _h [°C]	Geräusch* sound [dB(A)]	Δ I [%]	I _a /I _n			[kg]
DR 560-4.5HA	E10-56053	3~400	50	0.75	1.63	1250	-	50	81 / 81	-	2.8	IP54	01.006	17.0
DQ 560-4.5HA	E00-56053	3~400	50	0.75	1.63	1250	-	50	81 / 81	-	2.8	IP54	01.006	19.5

*) relativer Gesamtsummenpegel: Ansaugseite LWA5 / Ausblasseite LWA6 bei $V=0,5 \times V_{\max}$


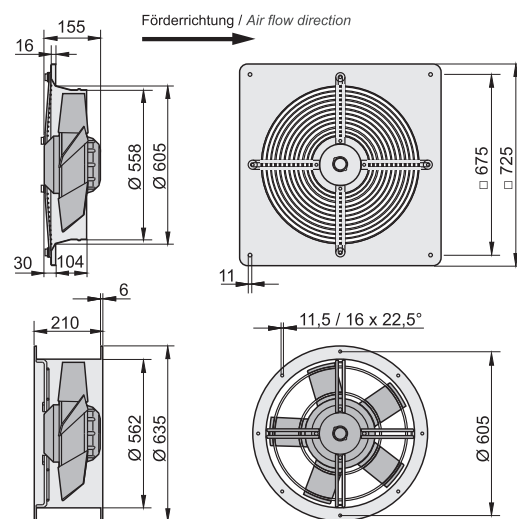
*) relative total sound level: Inlet side L_{WA5} / Outlet side L_{WA6} at $V=0.5 \times V_{max}$

Geräusche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei $V=0,5 \cdot V_{max}$ LWArel A-weighted at $V=0,5 \cdot V_{max}$	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / <i>inlet side</i>	-21	-10	-6	-6	-9	-13	-20

Schaltbild / Wiring diagram:

01.006

**Maße / Dimensions:** [mm]

Zubehör / Accessories:



RTD 2.5



TD 3.0



GS 2



VK



MKA *)



GF *)

FV ^{a)}

BG *)

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
H00-02501	H60-03000	H80-00031	V00-56000	I41-56005	I10-56000	I20-56000	P21-56003

^{*)} nur für den Typ DR möglich
^{**)} only suitable for Type DR