

# Flexit baderomsvifte **VARIO**





- **Meget stillegående**
- **Minimalt strømforbruk**
- **Mange reguleringsmuligheter**

## **Effektiv, lydsvak og fleksibel vifte**

For avtrekk i bad og våtrom. Mange reguleringsmuligheter for optimal drift og komfort. Passer både Ø100 og Ø125 mm kanaler. Uttagbar vifteenhet gjør det meget enkelt å utføre nødvendig renhold i kanal. Integreert strømbryter. Automatisk luftefunksjon sørger for regelmessig ventilering.

### **113383 Baderomsvifte Vario**

NOBB nr.	<b>47139260</b>
GTIN nr.	<b>7023671133832</b>
NRF nr.	<b>6552504</b>
E-nr.	<b>4907141</b>

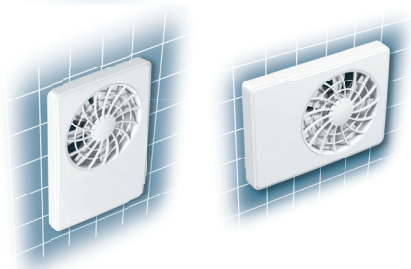

### Fleksibel montering

Stusser for både Ø100 og Ø125 mm medfølger som enkelt monteres på viften.

Viften kan plasseres i valgfri retning.

Kan også monteres uten stuss, f.eks over hull i mindre og ukurante dimensjoner.

### Enkelt renhold

Kanaler ut gjennom vegg blir raskt fylt med støv og skitt. Regelmessig renhold i kanal vil bedre avtrekket og gi et bedre miljø i rommet. Viftehjulet kan enkelt løsnes slik at man kommer til kanalen uten bruk av verktøy.

Integrert bryter gjør at man kan koble vekk spenning direkte på viften.

### Fjernkontroll

Instillinger av viftens funksjoner kan gjøres via medfølgende fjernkontroll i tillegg til på viftens kontrollpanel



### Tilpass viften til ditt behov

Viften har en rekke funksjoner hvor de fleste kan tilpasses brukerens behov;

- Silent modus for lav lyd
- Maks modus for maks avtrekk
- Smart fuksting med alternative driftsmodus
- Timerfunksjon for både ettergangstid og forsinket start
- Ti trinns hastighetskontroll i både Silent og Maks modus
- Modus for døgkontinuerlig ventilasjon (24 Hours)
- Automatisk luftefunksjon for regelmessig ventilering



Kulelager

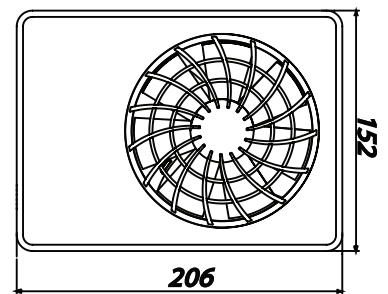

100-240 V / 50-60 Hz  
3,8 W  
0,03 A  
220 RPM  
IP 44  
0,35 Kg



Ø	Speed	dB(A) 3m	Pa	m³/h	
				Max	Min - Max
100 mm	24 Hours	17		33	-
	Silent	22	19	74	58 - 74
	Max	31	31	91	66 - 91
125 mm	24 Hours	17		40	-
	Silent	21	20	90	69 - 90
	Max	32	32	115	87 - 115